

DYNAPRO SOFT-CLOSE

Guía de extracción total 40/70 kg



- Características de deslizamiento excelentes
- Tecnología de guías completamente sincronizada
- Sistema de amortiguación Soft-close
- Máxima estabilidad del lateral
- Valores de inflexión muy reducidos
- Autodetención en progresión continua del cajón al deslizarse sobre la guía
- Regulación 4D sin herramientas:
 - Regulación de altura + 3,5 mm
 - Regulación lateral ± 1,5 mm
 - Regulación de inclinación + 4 mm
 - Ajuste de profundidad + 3,5 mm

Unidad de embalaje (UE):

- 204 = 5 unidades en caja de cartón
- 208 = 12 unidades en caja de cartón
- 210 = 15 unidades en caja de cartón
- 211 = 20 unidades en caja de cartón
- 233 = 200 unidades en caja de cartón
- 517 = 50 unidades en PE en caja de cartón
- 533 = 200 unidades en PE en caja de cartón

INFORMACIÓN DE PEDIDO

NL	40 kg		70 kg	
	Artículo n°	UE	Artículo n°	UE
250	F130107790	204 211	-	
270	F130107793	204 211	-	
300	F130107796	204 211	-	
320	F130107799	204 211	-	
350	F130107802	204 211	-	
380	F130107805	204 211	-	
400	F130107808	204 211	-	
420	F130107811	204 211	-	
450	F130107814	204 210	F130107832	204 210
480	F130107817	204 210	-	
500	F130107820	204 210	F130107838	204 210
520	F130107823	204 210	F130107841	204 210
550	F130107826	204 210	F130107844	204 210
580	-		F130107847	204 208
600	F130107829	204 208	F130107850	204 208
650	-		F130107853	204 208
700*	-		F130107856	204 208
750*	-		F130107859	204 208

* Capacidad de carga 50 kg


Descripción	Artículo n°	UE
Acoplamiento de encastre (1D) Set: una pieza a izquierda/derecha, respectivamente	F134101220	233 517
Acoplamiento de encastre (2D) Set: una pieza a izquierda/derecha, respectivamente	F134108949	233
Acoplamiento de encastre (3D) Set: una pieza a izquierda/derecha, respectivamente	F134108946	233
Adaptador de ajuste (1D) Set: una pieza a izquierda/derecha, respectivamente	F134108952	233

Artículo n°	UE
F134108957	533

Artículo n°	UE
F134108955	517

Artículo n°	UE
F134108956	517

Artículo n°	UE
F134117193	517



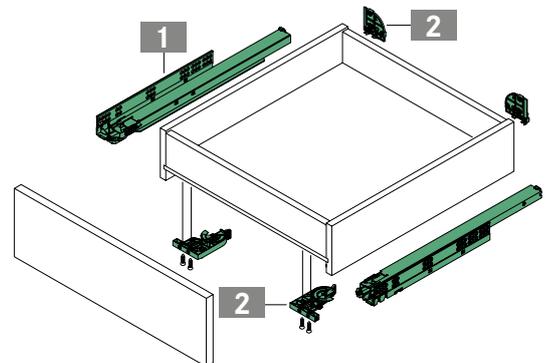


REFERENCIA A PÁGINAS

Bandeja extraíble	18	Herramientas de elaboración	24	Código de embalaje	75
Información técnica	20	Sensomatic	27		

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

Todas las medidas en milímetros

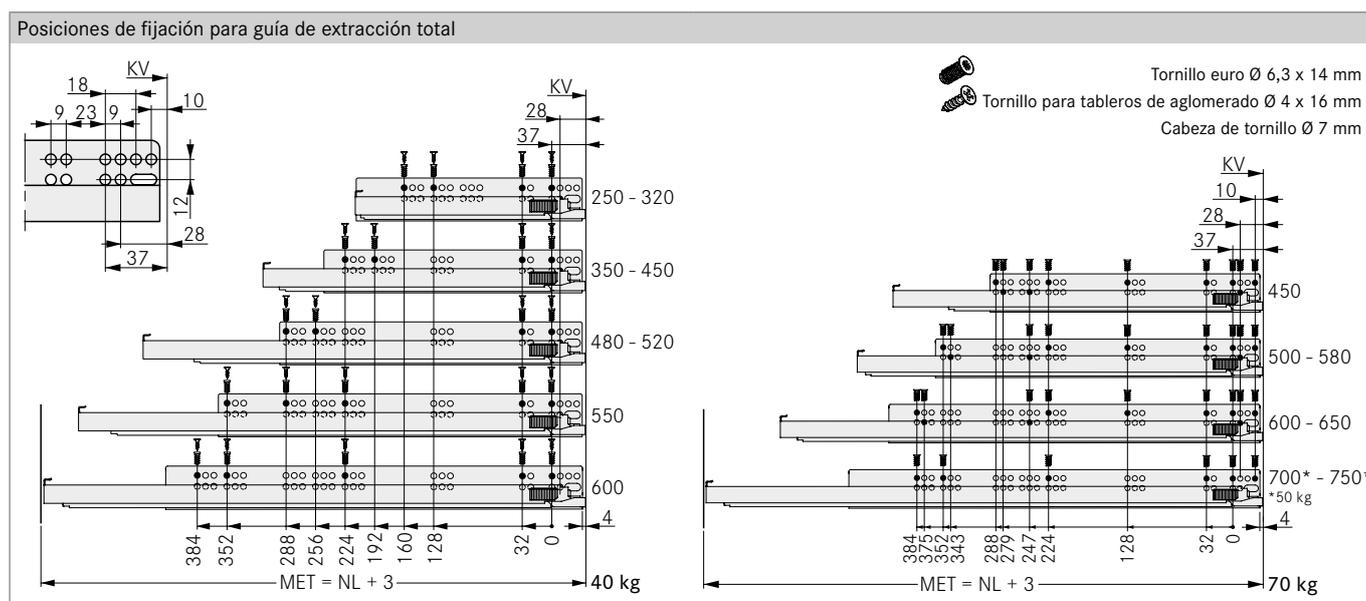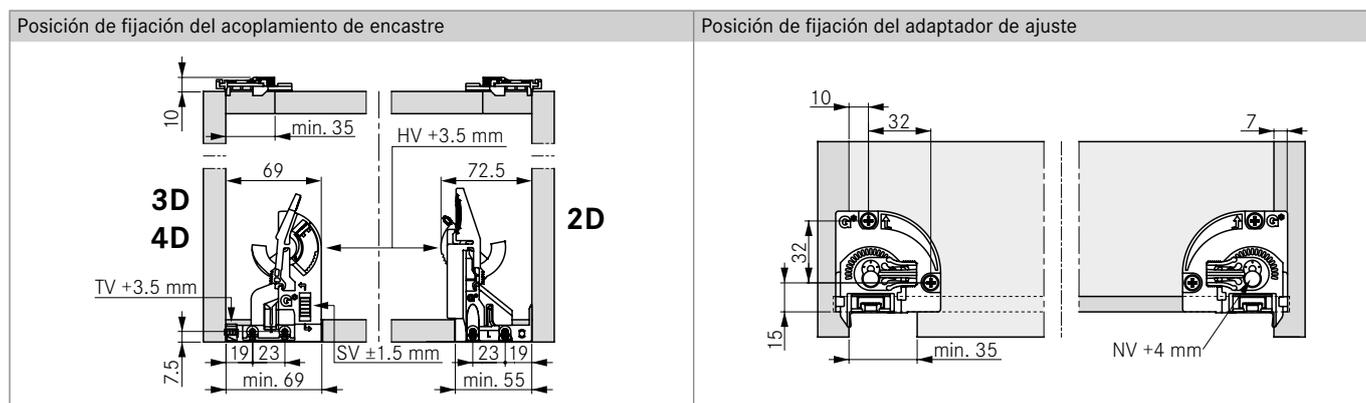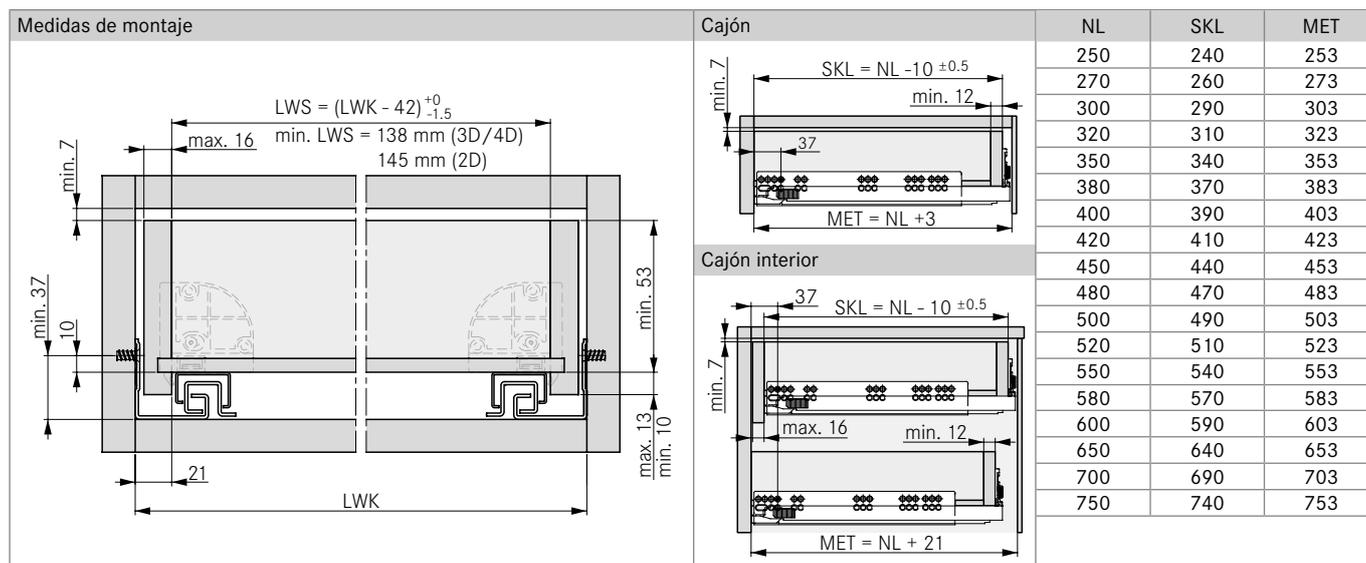

LEYENDA

HV	Regulación de altura	MET	Profundidad de montaje mínima	SV	Regulación lateral
KV	Canto frontal del módulo	NL	Longitud nominal	TV	Ajuste de profundidad
LWK	Ancho interior del módulo	NV	Regulación de inclinación		
LWS	Ancho interior del cajón	SKL	Longitud del cajón		