

Serie TAB automática

- » Cierre automático de los puntos alto y bajo mediante ganchos antipalanca: la puerta queda siempre protegida por los puntos alto y bajo, además de por el picaporte.
- » La puerta se abre desde el interior mediante la manilla, desde el exterior mediante la llave. Con este accionamiento se retiran el picaporte y los reenvíos automáticos.
- » Como seguridad adicional se puede bloquear el punto central con los 4 bulones antisierra, mediante la llave.

SEGURIDAD CONTRA INTRUSOS


- » Cuando la puerta está cerrada, los ganchos quedan bloqueados impidiendo su apalancamiento.
- » Compatible con otros productos TESA: la protección de la puerta se completa con un cilindro y un escudo de seguridad adecuado.
- » Apropiaada tanto para puerta nueva como para reposición (repone series TLB y T2B).

Características técnicas:

- » Cerradura central de bulones. 4 Bulones antisierra de acero niquelado diámetro 14 mm.
- » Reenvíos de ganchos automáticos. En todo momento actuando tres puntos de cierre.
- » Puntos de cierre independientes.
- » Accionamiento con cilindro manual, de los bulones en la cerradura central.
- » Entradas de 50 y 60 mm.
- » Distancia entre ejes 85 mm.
- » Acabados AE, AC, Inox.
- » Escudo E700, con placa antitaladro.
- » Cilindro de alta seguridad T60 DS de doble embrague.
- » Frente y cerradero material base acero.
- » Cerradero largo de 40, 45 mm.

| Cilindro | mm. | Acab. | Cerradero | 3 puntos Referencia |
|----------|-----|-------|-----------|---------------------|
| T60 | 60 | AI | 40 | TAB3566LAI |
| T60 | 60 | AC | 40 | TAB3566LC |
| T60 | 60 | AE | 40 | TAB3566LE |
| T60 | 70 | AI | 40 | TAB3567LAI |
| T60 | 70 | AC | 40 | TAB3567LC |
| T60 | 70 | AE | 40 | TAB3567LE |

NOTA: Es posible suministrar entradas de 60 mm y cerradero ancho de 45mm.

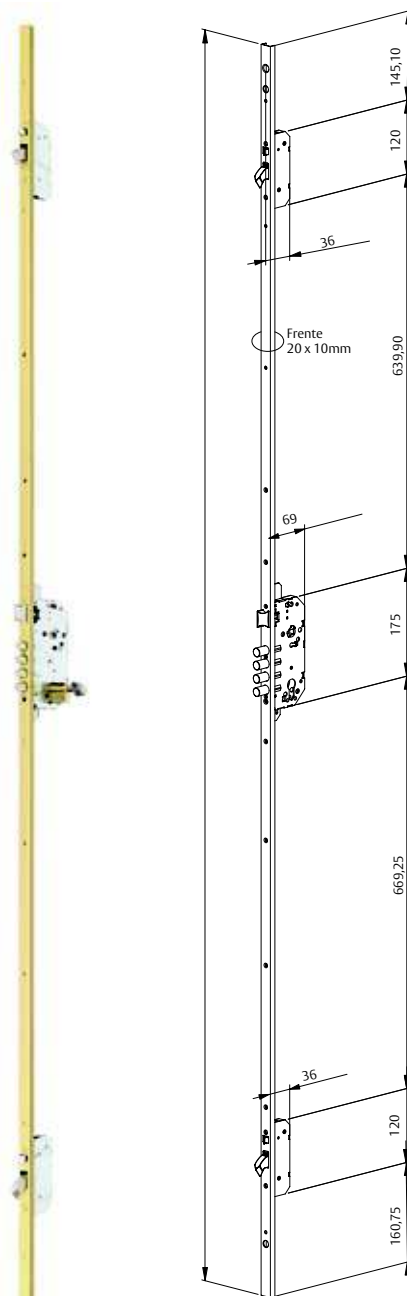

TAB



Incluye escudo E700